

Hybriseal® Façade

Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσίγγια των 300ml και λουκάνικα των 600ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode.

300ml Φυσίγγια

Colour:	Article code:	EAN code:
Λευκό	5401306	3290670307067
Γκρι	5401319	3290670307166

600ml Λουκάνικα

Colour:	Article code:	EAN code:
Γκρι	401019	5205205113059
Λευκό	401020	5205205113083
Μαύρο	401021	5205205113226



Centre of Excellence

Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "**καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης**". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.



Den Braven



Hybriseal® Façade

Ευέλικτο σφραγιστικό ενός συστατικού για αρμούς διαστολής και προσώπων

denbraven.com

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Hybriseal® Façade

Ευέλικτο σφραγιστικό ενός
συστατικού για αρμούς διαστολής
και προσόψεων

- Ειδική Σύσταση για Αρμούς Διαστολής και Προσόψεων
- Πιστοποιημένο και για Διαβάσεις Πεζών Σύμφωνα με EN 15651-4
- Δεν Δημιουργεί Φουσκάλες
- Δεν Συρρικνώνεται
- Χωρίς Ισοκυανικά και Σιλικόνες
- Εξαιρετική Αντοχή στην Ακτινοβολία UV, το Νερό και σε Ακραίες Καιρικές Συνθήκες




Hybriseal® Façade

Περιγραφή

Ενός συστατικού σφραγιστικό υβριδικής τεχνολογίας με υψηλή ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυανικά και διαλύτες. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E.

Εφαρμογές

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και uPVC, καθώς και των περισσότερων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για σφράγιση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

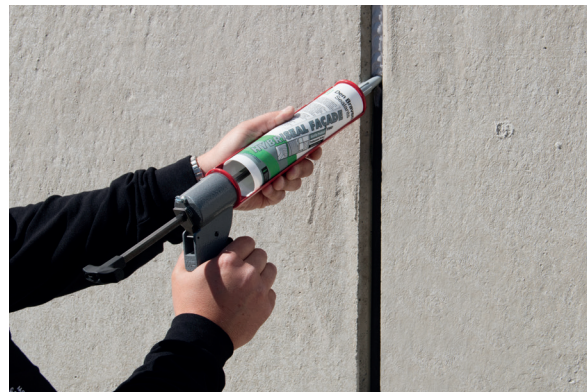

Hybriseal® Façade

Πιστοποίηση

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
SNJF F25A

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	1,35 g/ml
Σκληρότητα Shore A	25°
Επιμήκυνση Θραύσης	350%
Εφελκυστική Αντοχή	1,00 Μpa
Δημιουργία Επιδερμίδας	90 λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης	2,5mm/ημέρα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος



Επισκεφθείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογών των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.

